




XILOFRANCE sas

Le contreplaqué à 360°

XILOPRIME

Contreplaqué
100 % Peuplier
PRIME

Peuplier

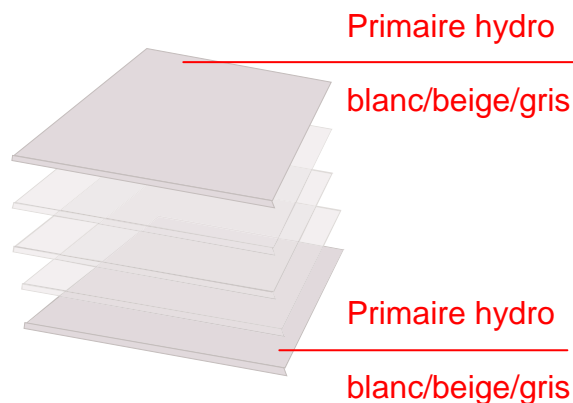

Composition

Multiplis tout peuplier avec faces recouvertes d'un primaire Hydro (sans solvants) blanc, beige ou gris.

- Intérieur (selon EN 636-1) – Collage classe 1 (EN 314-2)

Finition / Qualité

Classement des faces & contre-faces II / III (EN 635-2) – B/BB

Peinture du primaire garantie Hydro (sans solvants).

Epaisseur du primaire : Face & Contre-face : 80 µ

Certification

Certification de la chaîne de contrôle pour les bois de pays issus de forêts gérées durablement (PEFC/10-31-1696)

Collage E1 (EN 1084)

Applications

Emplois non structuraux, agencement cloisonnement ...

Spécificités

Contreplaqué idéal pour recevoir tous les types de finitions.

Epaisseur / Format

Epaisseur	Format
9 – 12 – 15 – 18 – 22	250 x 122

Caractéristiques Techniques

	Unité	Valeur	Norme
Masse volumique	Kg/m ³	440	EN 323
Contrainte de rupture en flexion	Longitudinal & Transversal Valeur moyenne (MPa)	32	EN 310
Module d'élasticité en flexion	Longitudinal & Transversal Valeur moyenne (MPa)	3 600	EN 310
Réaction au feu	Epaisseur < 18 mm Epaisseur ≥ 18 mm	M4 M3	NF P 92-507 NF P 92-507

Contact

www.xilofrance.com

Tél : + 33 (0)5 53 88 07 03

Fax : + 33 (0)5 53 20 28 84